


Modèle

# O'xane O'kid

Caractérisées par leur carrosserie en polyester sans aucun angle vif, leur filtre au charbon actif incorporé, les fontaines murales O'XANE et O'KID conviennent particulièrement aux hôpitaux, écoles et collectivités.

Pouvant être installées à 50 cm du sol, ces fontaines sont idéales en école maternelle.

Le modèle O'XANE est conçu pour offrir une eau **fraîche** et **filtrée**, alors que le modèle O'KID distribue une eau **tempérée** et **filtrée**.

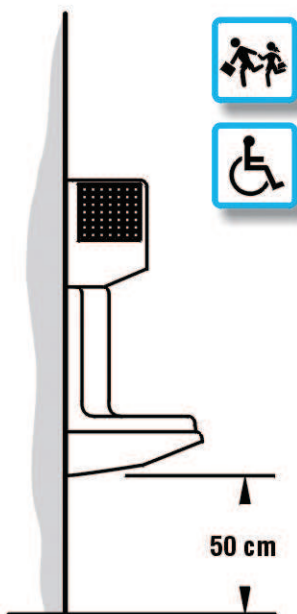

O'xane

Eau fraîche  
et filtrée



O'kid



Eau tempérée  
et filtrée

## SES PRINCIPAUX ATOUTS :

- Carrosserie en polyester sans aucun angle vif.
- Branchée sur réseau.
- Filtre à charbon actif incorporé.
- Modèle existant en version eau chaude.



Fontaines murales



EDAFIM  
constructeur

[www.edafim.com](http://www.edafim.com)

Modèle

# O'xane O'kid


Réf. version	Débit	Compresseur	Poids en kg
O'XANE - eau filtrée et réfrigérée	30L/H	1/6 CV	25
O'KID - eau filtrée et non-réfrigérée	-	non	10

## DESCRIPTIF TECHNIQUE : O'XANE

- ✓ Débit : 30L/H d'eau réfrigérée
- ✓ Compresseur : 1/6 CV
- ✓ Evaporateur : Serpentin à détente directe dit à "contre courant" conforme à la législation
- ✓ Fluide frigorigifque : R134A sans CFC
- ✓ Poids : 25 kgs
- ✓ Dimensions : L560 X P420 X H 880 mm
  
- ✓ Carrosserie: En fibre de verre / polyester, pattes de fixation fournies
- ✓ Coloris standard : Blanc, Ivoire, Vert, Gris métallisé
- ✓ Robinetterie : Un robinet col de cygne à poussoir mécanique  
Un robinet rince-bouche à poussoir mécanique
  
- ✓ Thermostat : Réglage de 6 à 12°C
- ✓ Alimentation Electricité AC 220V/1/50 HZ - Câble fourni avec fiche mâle
- ✓ Alimentation Eau en tuyau souple avec embout de raccordement Ø 12/17 mm mâle
- ✓ Evacuation : tuyau souple Ø 20 / 26 mm
- ✓ Filtration au charbon actif incorporé réf. EDAPUREF (capacité de 5000 litres) / 6 mois

## DESCRIPTIF TECHNIQUE : O'KID

- ✓ Débit : Eau tempérée
- ✓ Poids : 10 kgs
- ✓ Dimensions : L560 X P420 X H 560 mm
  
- ✓ Carrosserie: En fibre de verre / polyester, pattes de fixation fournies
- ✓ Coloris standard : Blanc, Ivoire, Vert, Gris métallisé
- ✓ Robinetterie : Un robinet col de cygne à poussoir mécanique  
Un robinet rince-bouche à poussoir mécanique
  
- ✓ Alimentation Eau en tuyau souple avec embout de raccordement Ø 12/17 mm mâle
- ✓ Evacuation : tuyau souple Ø 20 / 26 mm
- ✓ Filtration au charbon actif incorporé réf. EDAPUREF (capacité de 5000 litres) / 6 mois

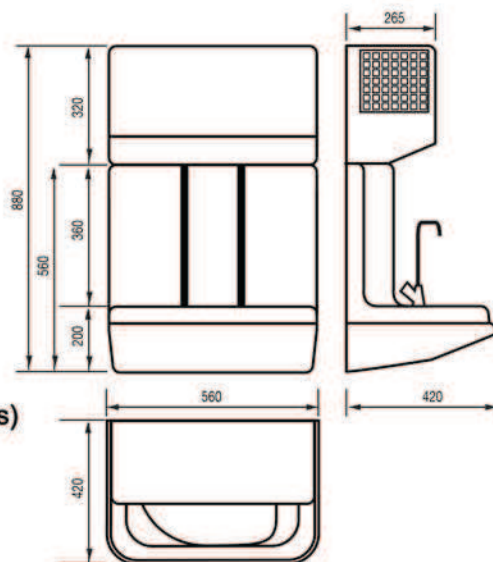

## OPTIONS :

- ✓ Eau chaude
- ✓ Commande électronique par infrarouge

Revendeur

 **DISTRITEC**

3 Avenue de Sully  
92150 Suresnes

Tel: 06.62.30.05.97

Site internet : [www.distributeurs-automatique.fr](http://www.distributeurs-automatique.fr)